



8. אחסנה

- יש לאחסן את הסולמות כאשר הם אינם בשימוש, במחסן מסודר.
- אסור להשאיר סולמות במקום השימוש, עומדים או מונחים, כי הם עלולים להתהפך, להיפגע על-ידי כלירכב העלול להפיל אותם, או לגרום לנפילת אדם.
- אסור להשאיר סולמות-עץ חשופים לפעולה המזיקה של מזג האוויר, העלול לגרום לפיתול הזקיפים, לסדקים בעץ הזקיפים, לריקבון הרגליים, לקלקול השלבים והפרת יציבות הרכבתם. כל אלה מושפעים לרעה על-ידי "תנועות" העץ.
- מצב הסולם תלוי במידה רבה באופן אחסנתו.
- יש לטפל בסולם בזהירות. אין לזרקו אלא להניחו.
- יש לאחסן את הסולמות כך שיהיה נוח לגשת אליהם לשם בדיקה, בלי סכנת תאונה בשעת הוצאת סולם לשם שימוש.
- יש לאחסן סולמות מעץ במקום בו לא יהיו חשופים למזג האוויר, אך בתנאי איוורור טובים ומוגנים בפני נזק מיכאני, חרקים וחיות מכרסמות. אסור לאחסנם בקרבת גופי חימום, תנורים, צינורות קיטור או במקומות אחרים שבהם קיימת טמפרטורה או רטיבות גבוהה.

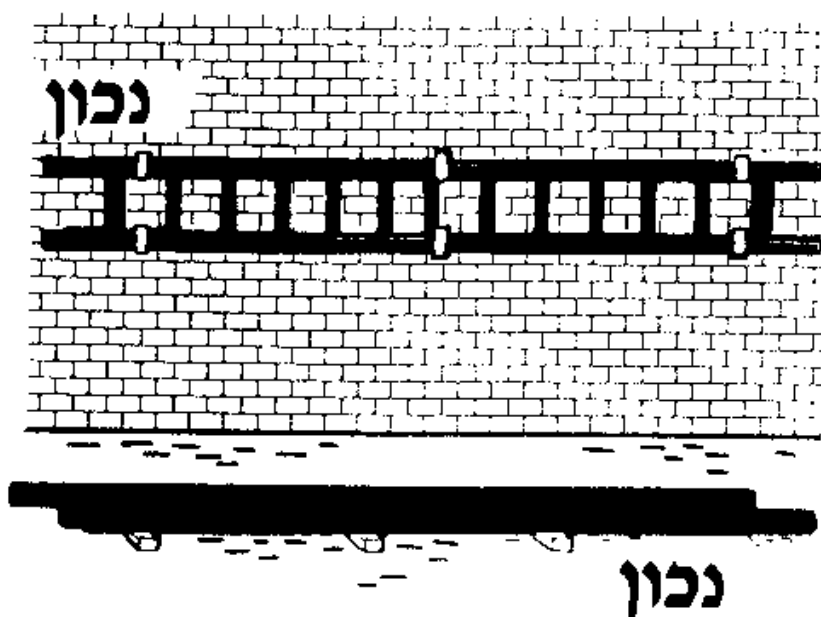

לא
נכון

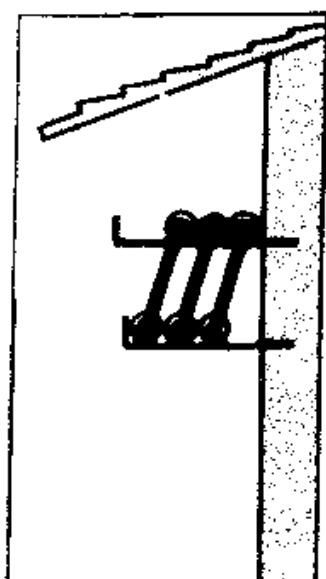

● יש לאחסן את הסולמות באורח דלקמן:

— שטוחים על תמוכות: ה־ מרחק בין התמוכות צריך להיות כך שלא תהיה סכנת התכופפות של חלקי הסוללם. המישוריות צריכה להיות כזאת שלא תהיה סכנת פיתול חלקי הסוללם. שטוחים על הקרקע: אם הקרקע קשה או מראה סימני רטיבות, שים מתחת לזקיפים קורות במרחקים שווים, שיבודדו את הסוללם מהקרקע.


— באלכסון על גבי שתי שורות של ווים בקיר, כך הזקיפים לא יוכלו להתעקם, והש־לבים לא יוכלו לצאת ממושבם.

● אסור לאחסן סוללם בע־מידה משופעת.

● לפני האחסון של סוללם־הזזה הרחק את חבל ההפעלה ואחסן אותו במקום יבש. אם אפשר, הפרד את חלקי הסוללם ואחסן אותם כל אחד לחוד.

אחזקה ותיקונים

- בטיחותם של המשתמשים, בסולם תלויה במידה רבה באחזקת הסולם.
- יש לבדוק כל סולם לפחות אחת לשישה חודשים. על מנהל המפעל להטיל בדיקה זו על מומחה ששייך או שאינו שייך לצוות המפעל.
- אין להטיל סולם: סולם מקולקל חייבים להוציאו משימוש ולהרחיקו מהמחסן, כך שאיש לא יוכל להשתמש בו.

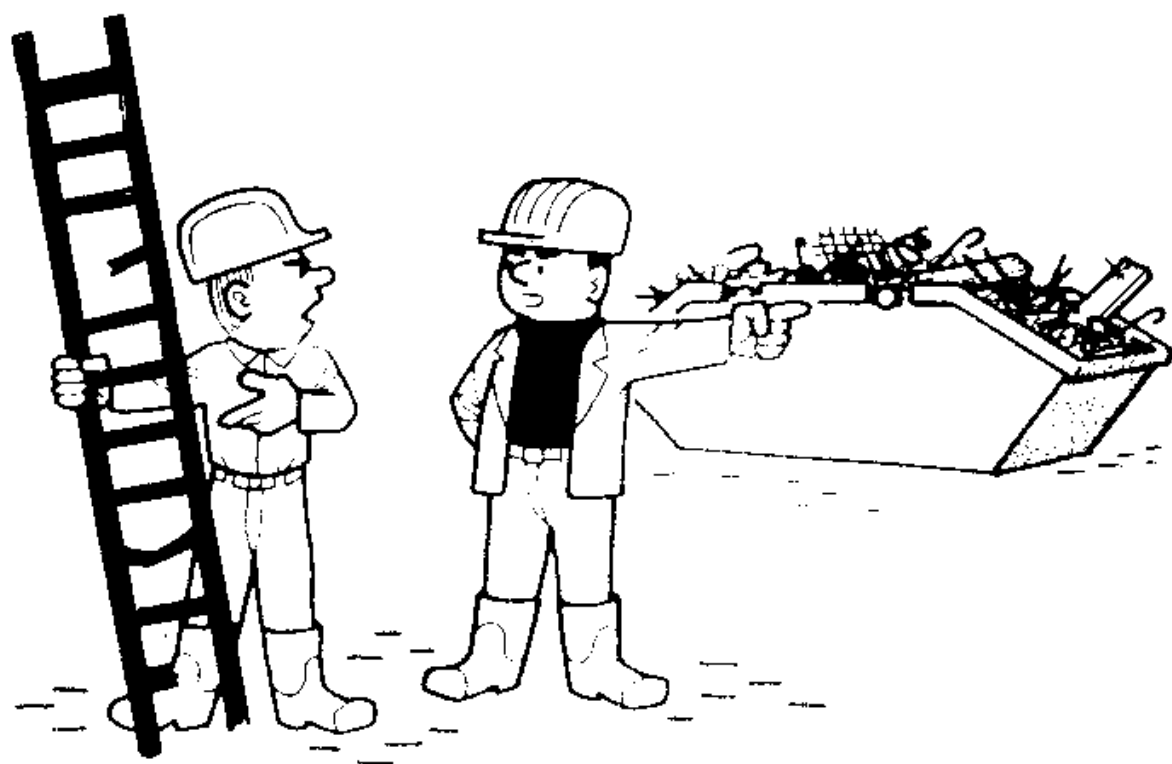

● אל תשאיר בשימוש סולם במצב גרוע. אם ידוע לך שאיזה שהוא שלב, אביזר או חבל עומד להתקלקל, אינך יכול לדעת אם האיש שישתמש בסולם אחריך ירגיש בפגם זה.

● אסור לך בהחלט לתקן סולם בעצמך. כיצד תוכל לשמור על הכללים המינימליים בהתאם לתקנים? עליך למסור את עבודת התיקון למומחה.

9.1. סולמות מעץ

● אסור לצפות סולם מעץ בכיסוי בלתי שקוף, כדי שבכל עת תוכל לבדוק את מצב הסולם. השתמש רק בשמן פשתן מרוח בחום (40°C) , בתערובת של זפת צמחים וקריאוזוט, או בלקה שקופה.

● אל תשכח שהחלדת האי-ביזרים המתכתיים מהווה איום נסתר על הסולם.

● אסור בהחלט לתקן זקי-פיים מעץ בעזרת פסי ברזל או חוט ברזל.

לא נכון



לא נכון



9.2. סולמות ממתכת

● סולמות העשויים מתכת שאינה אל-חלד חייבים להיות מצופים בצבע המונע חלודה או מוגנים באופן אחר.

● יש להחליף בחדש זקיף מתכת שבור, מעוות או סדוק. אין להרשות תיקונים. יש להחליף אביזרים בלויים, שבורים או מכופפים. אין לישרם או לרתכם.

● כדי להקל על השימוש בסולמות הזזה יש למרוח נפט על פסי ההחלקה ועל הבריחים.

לא נכון



★★★★★★★★★★★★★★★★
עכשיו אתה יודע את כללי
הבטיחות. נהג לפיהם!
★★★★★★★★★★★★★★★★

10.

סיכום

למעשה, אתה נוקט מספר אמצעי בטיחות בשעת השימוש בסולם.

האם אתה נוקט כל האמצעים הדרושים?

אלפי העובדים המעורבים מדי שנה בתאונות הקשורות בסולמות, לא היו מעורבים בהן לו ידעו כיצד להשתמש בהם.