



דף מידע טכני

ביצוע עבודה מעל פיגומים תלויים

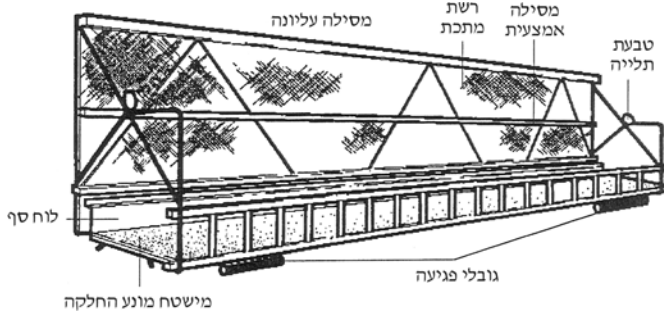

- **מינעו כל אפשרות** שכבלי חשמל ו/או חיבורי חשמל יונחו על מרזבים ו/או תעלות לאיסוף וניקוז מי גשם.
- **אל תחברו יחד** מישטחי עבודה שלא נועדו לחיבור כזה ביניהם.
- **אל תשתמשו** בציוד פגום ובציוד שניזוק.
- **אל תשנו**, אל תחליפו ואל תסירו רכיבים של מישטח עבודה תלוי.
- **אל תעבדו** בקירבת ציוד חשמלי ו/או מעגלים חשמליים חשופים.
- **אל תעשו** שימוש בחבלי הצלה להרמה/הורדה של כלים או חומרים.

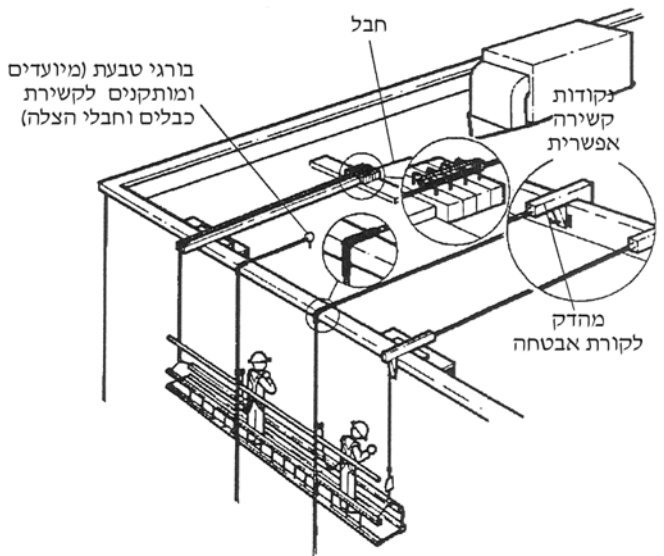

עשו:

- וודאו קיום אישור בדיקה ע"י בודק מוסמך בתוקף.
- **ודאו** שבמת העבודה מותקנת ומתוחזקת בהתאם לתקנות הבריאות, התקנים ומיפריטי היצרן.
- **בידקו** את כל הציוד לפני ההפעלה הראשונה ולפני כל משמרת.
- **השתמשו** בריתמת בטיחות המחוברת לנקודות עיגון המותקנת על מישטח העבודה.
- **ודאו** שהקורות העליונות, שאליהן מחוברים כבלי התלייה של הפיגום, יציבות ומאובטחות.
- **ודאו** שמבנה דופן המעקה/הגידור הוא איתן, כך שיתמודד היטב בטבעות המיועדות לתליית הכבלים.
- **ודאו** שכבלי התלייה אינם מפותלים ואין בהם נזקים.
- **אבטחו** את כל הכבלים באמצעות עוגני קצה.
- **ודאו** שכל ציוד הבריאות, הבלמים, מתגי ההפעלה והבלמים אכן פועלים.
- **מינעו** מגע בין ציוד לריתוך ולהשחזה לבין כבלי האבטחה או כבלי התלייה.
- **אבטחו** כלים ידניים אל מישטח העבודה.
- **ודאו** שמקור אספקת החשמל מאובטח היטב ומוארק.
- כאשר מישטח העבודה איננו בשימוש - **הורידו** אותו עד למיפלס התחתון
- **ודאו** שהגידורים ולוחות הרגל נמצאים במקומם.
- כדי למנוע שמישטח העבודה יגיע אל מעבר לקצה הכבל - **השתמשו** בכבלי תלייה ארוכים, שיגיעו עד לקרקע, או התקינו בקצותיהם מהדקי כבל
- לפני הרמת פיגום תלוי עם עובדים - **בידקו** את כושר ההרמה שלו כשהוא עמוס בעומס מירבי ללא אנשים עליו.

אל תעשו:

- **אל תעמיסו** את מישטח העבודה בעומס גדול מהעומס המירבי המותר עבורו.
- **אל תכנסו** ממישטח העבודה ואל תצאו ממנו אלא רק כשהוא במיפלס הקרקע או במקום אחר בטוח לגישה.