


דגשי בטיחות בפיגומים תלויים ממוכנים

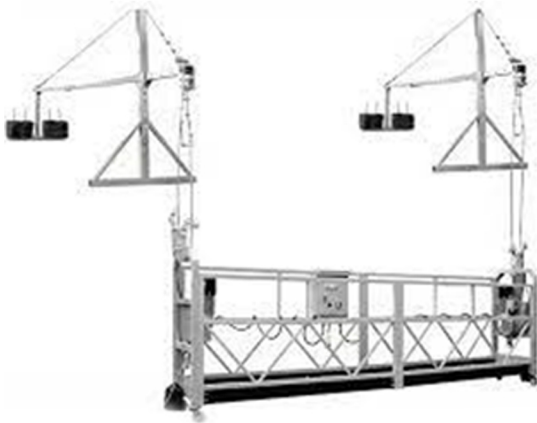

לאור תאונות ואירועים מסוכנים שהתרחשו לאחרונה בשימוש בפיגומים ממוכנים באתרי הבנייה אנו מבקשים לחדד מספר דגשים חשובים שנועדו לשמור על בטיחות העובדים המשתמשים בפיגומים ממוכנים והעובדים בקרבתם.
באחריות מבצעי הבניה, מנהלי העבודה, הממונים על הבטיחות לפעול ליישום הדגשים הבאים:

כללי

- איסור העמסת הפיגום בציוד וחומרים, פרט לציוד עבודה אישי וציוד בטיחות אישי. יש לוודא לפני התחלת עבודה שלא חורגים בעומס יתר מעבר לעומס העבודה הבטוח המוגדר בתסקיר הבדיקה.
- יש לוודא כי העובדים הנמצאים על הפיגום נרתמים לנקודות עיגון או לקווי חיים המחוברים לפיגום.
- יש לוודא רישום הדגם בפנקס הדגמים.
- יש לוודא שקיים תסקיר בדיקה תקף, שהתסקיר תואם ושייך לפיגום המתוקן באתר וכל הליקויים שפורטו בתסקיר טופלו ותוקנו.
- יש לוודא שקיימות הוראות הפעלה, בטיחות, הרכבה ואחזקה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד) התשס"א-2001.
- חל איסור לעבוד עם הפיגום במזג אויר סוער.

בדיקות נוספות

- בדיקה ויזואלית בתחילת יום העבודה לתקינות וכשירות הפיגום, בדגש על קיבוע התקן התלוי, שלמות חיבורים ורכיבי הפיגום, במת ההרמה ומיטת הבמה, כבלי התלוי, קיום משקולות מתיחת כבל אבטחה בגובה תקין.
- יש לוודא שסכמת העמסה נכונה של הפיגום שאושרה ע"י הבודק המוסמך מותקנת על הפיגום והעובדים על הפיגום מכירים אותה.
- בדיקת קיום כתב מינוי למפעיל מכונת הרמה אחרת לכל העובדים המשתמשים בפיגום.
- בדיקת אישור הדרכת עובדים לעבודה בגובה בתוקף והתאמה לעבודה על פיגומים.
- בדיקה לכשירות ציוד מגן לעבודה בגובה בידי העובדים ושימוש נכון ע"פ ההוראות בציוד זה.

מהנדס חזי שורצמן

מפקח עבודה ראשי

וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

ד"ר מיקי וינקלר

מנכ"ל

המוסד לבטיחות וגיהות

