



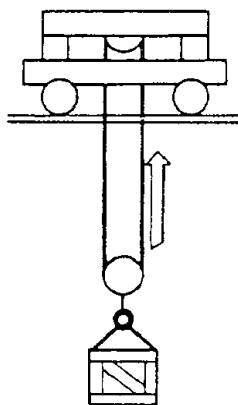

הפעלת עגורן גשר

עשו:

- במהלך טיפולס על סולם העגורן או ירידת ממנוע - אל תישאו בידיכם חפצים. פריטים גדולים, שלא ניתן להנישם לכיסים או לחגורות - יורמו/ירדו מהעגורן באמצעות חבל.
- **אל תפעלו** עגורן כאשר מתגי הביטחון אינם תקינים או כאשר זההו פגמים על כל הבדיקה.
- **אל תנמיכו** גושי מיטען מתחת לנקודת שבת נשארות 2 כריכות כבל על התוף.
- **אל תנסו** להרים מיטען בעומס העולה על כושר ההרמה של העגורן או המעב.
- **אל תגררו** מיטענים. למניעת סיבוב ותנדות של המיטען מוקמו את המנוון, לפני ההרמה, ישירות מעל למיטען

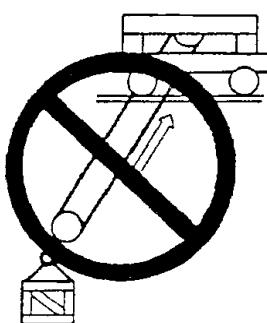

- **אל תאפשו** לאיש לרכיב על האונקל או המיטען.
- **אל תשאירו** מענבים חופשיים תלויים על אונקל המיטען. בעת נשיאת מענבים - מוקמו את אונקל המענב החופשיים על טבעת המעב.
- במהלך תנועה אופקית של המיטען - **אל תריםו** מיטענים גבוה מהדרוש למעבר מעל למכתשים.
- **אל תריםו** מיטען מעל בראשי אנשים.
- **אל תעצרו** את תנועת העגורן ע"י הפיכת כיוון פעולה המנווע. מותר לעשות זאת אך ורק במצבים שבהם עצירה כזו היא נדרשת כדי למנוע תאונה.
- **אל תלפו** על מסילת העגורן.

לפני עזיבת העגורן:

- א) הסירו כל מיטען התליוי על אונקל העגורן.
- ב) מוקמו את הגשר במקום שהוגדר לחניית הגשר ואת העגלת - לא מעל למעברים.
- ג) הרימו את כל האונקלים מעל לגובה אדם או מעל לתווך מלגזה, אם עשויה לנוע במקומות.
- ד) נתקו את אספקת החשמל באמצעות לחץ החירום או מפסק הזרם הראשי.
- במצב של נפילת מתח - **היישאו** בתא המפעיל של העגורן. הפנו את תשומת הלב אליכם והמתינו לעזרה.