




דף מידע טכני

חיבורים אנכיים, חיבור קולר וחיבור מסתובבים

מענהב חד-ענפי ענוב

המענהב מתחזק על המיטהען ברגע שהוא מורם.

אל תשמשו בפריטים שאינם קשורים ייחד. השתמשו במוטלי רצואה למיטהענים שמשקלם הנשייה של המענהב.

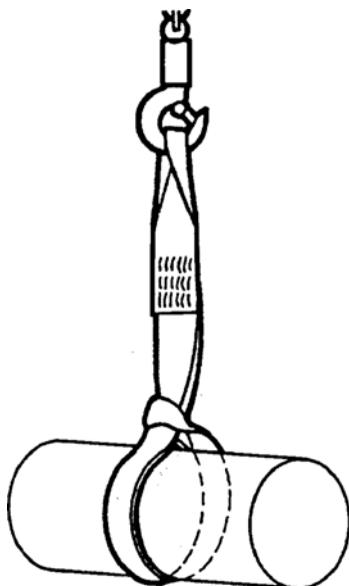


מענהב כבל חד-ענפי

ברוב המקרים השתמשו ביותר ממענהב אחד.

מיטהענים התלוים על מענהב יחיד נוטים להסתובב סיבי צרים. הסיבוב גורם לפרימת הכלבים ולהחלשתם.



מענהב חד-ענפי אינו מתאים להרמת מיטהענים ארוכים ולא מאוזניים.

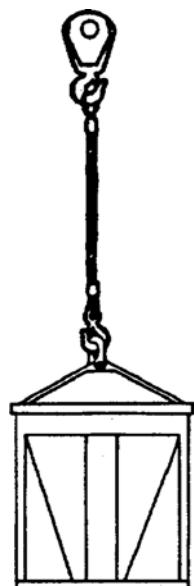

מענהב חד-ענפי בכריכה כפולה


המענהב חובק את המיטהען ומונע את החלקתו אל מחוץ למענהב.

במקומות שבהם המירוחה מעלה למענהב מוגבל - מוקובל לשימוש בחיבור קולר עם כריכה כפולה.

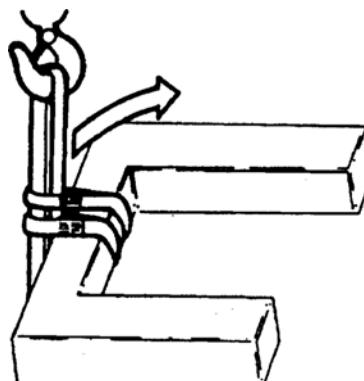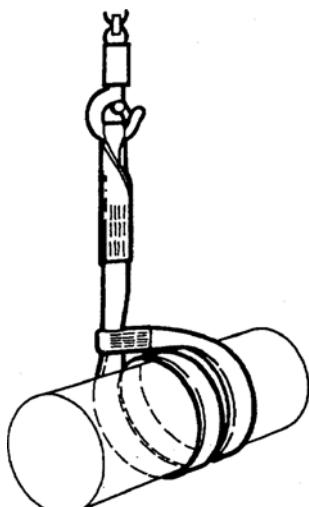

חיבור מסתובב

כדי לסובב מיטהענים - השתמשו במענהב חד-ענפי בחנייה כפולה. מקמו את שתי לולאות המענהב בראש נקודת העומס, בכיוון נגדו לכיוון הסיבוב. המענהב ישאר מהזדק בעת סיבוב המיטהען. עשויים אל תשמשו במענהב סל לסיבוב המיטהען.

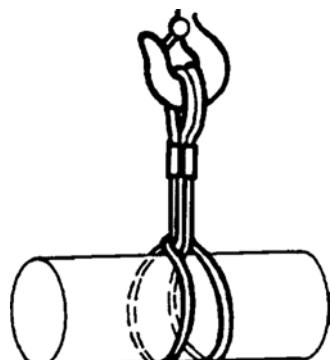

חיבור מענהב חד-ענפי בחנייה כפולה

מעניק שטח מגע גדול יותר לאבטחת המיטהען.