


דף מידע טכני


סולם שחיל

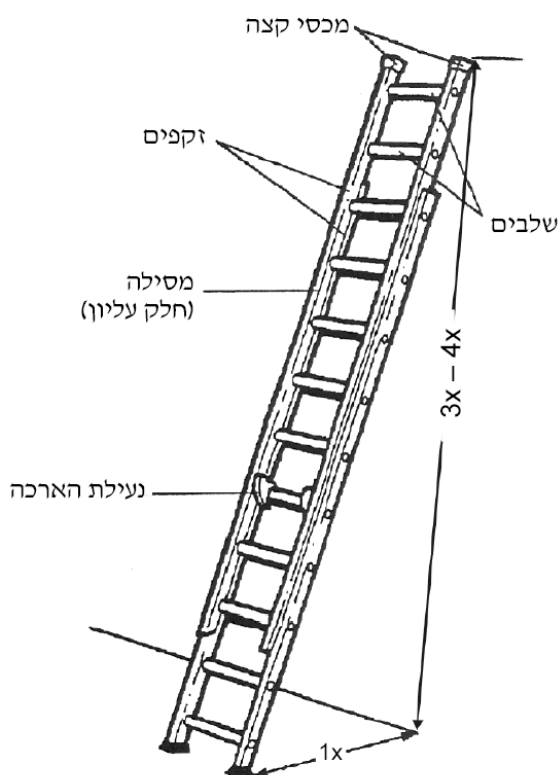

במקום שבו לא ניתן למנוע החלקה של רגלי הסולם - יש לקשור את הסולם בראשו, או להציב אדם לרגלי הסולם, כדי למנוע את ההחלקה. האדם שלרגלי הסולם יעמוד כשפניו אל הסולם, אל הצד המיועד לטיפוס, כשידיו אוחזות בזקיפים ורגל אחת מונחת על השלב התחתון.

עשו

- **הציבו** את זקיפי הסולם במרחק מבסיס המבנה, השווה ל-1/4 עד 1/3 מגובה נקודת המישען של הסולם.
- כאשר אין משענת-יד לאחיזה - **העמידו** את הסולם כך שיזדקר 1 מטר מעל למישטח הגבוה שאליו מתכוונים להגיע.
- **הרימו** את חלקו העליון של סולם הניתן להארכה (סולם שחיל) עד לקבלת האורך הנדרש. לפני הטיפוס - ודאו שהתקני הנעילה של הסולם מאובטחים היטב.
- **הציבו** את הסולם על מישטח יציב, מוצק וישר. ודאו שרגלי הסולם קבועות במקומן ולא נשקפת סכנת החלקה.

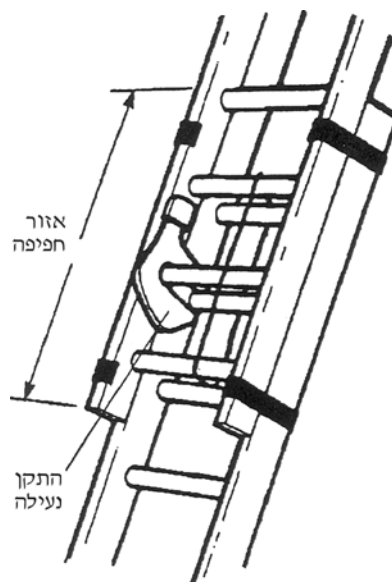

אל תעשו

- **אל תשתמשו** בסולם בקירבת כבלי חשמל.
- כדי להבטיח את החפיפה המיזערית הנדרשת בין חלקי סולם שחיל - **אל תאריכו** את הסולם מעל למידה.
- **אל תטפסו** על סולם המושען על קיר הגבוה ממנו, מעבר לשלב ה-4 שמתחת לראש הסולם.
- **אל תציבו** סולם על מישטחים חלקלקים (לרבות מישטח שמנוני, רטוב, קפוא, מושלג וכד'), מבלי לוודא שרגלי הסולם מקובעות באופן המונע את תזוזתן.
- **אל תאריכו** את חלקו העליון של הסולם כלפי מעלה במידה העולה על הדרוש לבטיחותו של המטפס.
- **שימרו** על החפיפה המינימלית הנדרשת בין חלקי הסולם השחיל, בהתאם להוראות היצרן.