

דף מידע טכני

מכונות לעיבוד עץ - מחרטה מסתובבת לעיבוד עץ

בביצוע ליטוש ראשוני - אחזו את נייר הלטש בין האצבעות ולחצו אותו בעדינות לעץ באזור שמעל חלקו העליון של הציר המסתובב. בדרך זו נייר הלטש לא ייתפס בציר ולא יגרום לסיכוני כריכה של היד סביב העץ.

מחרטות לעיבוד עץ עלולות להיות מסוכנות כאשר השימוש בהן איננו נכון. קיראו בעיון את הוראות ההפעלה, שננו את שיטות היישום ואת המיגבלות בשימוש. לפני תחילת העבודה - ודאו שאתם מבינים את ההוראות.


אל תעשו:

- **אל תלבשו** כפפות ו/או בגדים רפויים. הבגדים צריכים להיות נוחים, שולי החולצה מוכנסים לחגורת המכנסיים, השרוולים קצרים, מקופלים או מכופתרים. הסירו טבעות, צמידים ושרשראות.
- **אל תשתמשו** בכלים מאולתרים.
- **אל תשתמשו** בעץ שיש בו "עיניים", עיוותים, סדקים, מסמרים או בליטות.

רשימת תיוג

עשו:

- **הפעלת מחרטה - רק ע"י מפעילים מיומנים**, מאומנים ובעלי ניסיון.
- **הרכיבו** משקפי מגן או מגן פנים בכל עת.
- **השתמשו** בעץ ללא פגמים ו"עיניים".
- **החזיקו** את כלי העבודה ביציבות, בשתי הידיים, על תומך הכלים.
- **קבעו** את העץ בצורה בטוחה על לוח התפיסה או בין העוקצים.
- **השתמשו** אך ורק בכלים שסופקו ו/או אושרו לשימוש.
- **השתמשו** במפסלות ובסכיני חריטה חדים, מתוחזקים היטב.
- **כדי למנוע** העפת שבבים במהלך פעולת החריטה - **הפעילו** את המחרטה במהירות נמוכה, בעומק חריצה מתון. מהירות סיבובי המחרטה צריכה להתאים לסוג העץ, קוטרו, אופי העבודה המבוצעת וכלי העבודה שבשימוש.
- **כווננו** את תומך הכלי במקביל לעץ וקרוב אליו, ככל האפשר, ובגובה שיאפשר עיבוד העץ באמצעות הכלי מעט מעל מרכז גוש העץ.
- **הסירו** את תומך הכלים בביצוע ליטוש או הברקה.

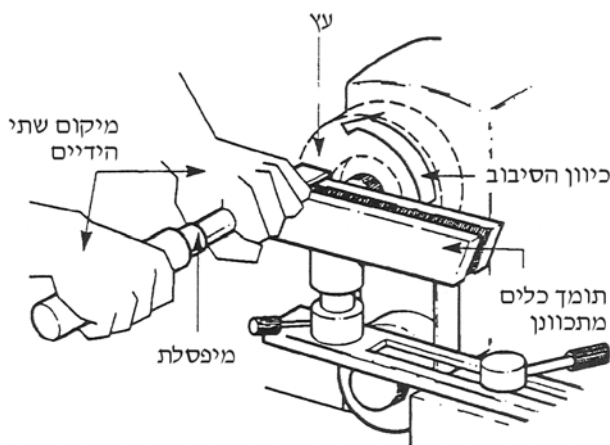

בביצוע חריטה של חזית העץ - מייצבים את חוד המיפסלת ביד אחת, כשהמפסלת מושענת על תומך הכלי, והיד השניה מובילה את המיפסלת. יש להקפיד שלהב הכלי יוחזק גבוה מהידית.