

דף מידע טכני

מכונות לעיבוד עץ - כרסומת (פרייזר)

- **הקציעו** רק בכיוון הסיבים ולא נגדם.
- כאשר מסירים להב מציר המקצועה - **הסירו גם** את כל שאר הלהבים. כך ניתן למנוע "העפת" הלהבים מהציר במקרה של הפעלת המכונה.
- לפני ביצוע כיוונונים ופעולות אחרות על/עם הציר - **הפסיקו** את אספקת החשמל ונעלו את המכונה.
- **הקציעו** בכל פעם פרופיל (קנט) רק בחתיכת עץ אחת.
- בעיבוד עץ המכיל "עיניים" או בליטות - **ניקטו** ביתר זהירות. עיבוד המקומות האלה עלול לגרום למשיכת ידי המפעיל לתוך הסכינים, או לגרום ל"רתיעה לאחור".
- **הקציעו** רק לוחות עץ ארוכים מ-25 ס"מ.

אל תעשו:


- **אל תשאירו** מכונה פועלת. ודאו כי אספקת החשמל מנותקת וראש המקצועה הפסיק להסתובב.
- **אל תניחו** את ידיכם בקירבת הקצה המעובד של הלוח.
- **אל תתעסקו** עם המגינים ואל תשביתו את פעולתם בשום אופן.
- **אל תמשכו** את לוח העץ לאחור הזינו, תמיד, את העץ כנגד סיבוב הסכין (בידקו שכיוון הסיבוב הוא אכן הכיוון הנכון).
- **אל תבצעו** חריצים עמוקים ואל תזינו את העץ מהר מדי.
- **אין להפריע** למפעיל במהלך פעולת ההקצעה.
- **אל תסירו** ביד נסורת או שבבי עץ משולחן העבודה. השתמשו במקל או במברשת.
- **אל תנקו** את השולחן ואל תפנו אותו כאשר הסכין מסתובב.
- **אל תשאירו** עבודות גמורות על השולחן.
- **אל תעמדו** בנתיב העץ המוזן.

כרסומת (פרייזרים) עלולות להיות מסוכנות כאשר השימוש בהן איננו נכון. קיראו בעיון את הוראות ההפעלה. לפני תחילת העבודה - ודאו שאתם מבינים את ההוראות.

רשימת תיוג

עשו:

- **הרכיבו** משקפי מגן או מגן פנים בכל עת.
- **הפעלת מקצועה - רק** ע"י מפעילים מיומנים, מאומנים ובעלי ניסיון.
- **הסירו** משולחן המקצועה את כל המפתחות והכלים המשמשים לכיוונון.
- **ודאו** שכל המגינים מורכבים במקומם.
- לפני הפעלה - **בידקו** שהציר העליון והסכינים מכווננים ומעוגנים היטב. לפני הפעלת המכונה - ודאו שהציר מסתובב באופן חופשי.
- **הביאו** את הציר למהירות הפעולה בצורה איטית, ע"י התנעת המנוע בסדרות קצרות של הפעלה-הפסקה.

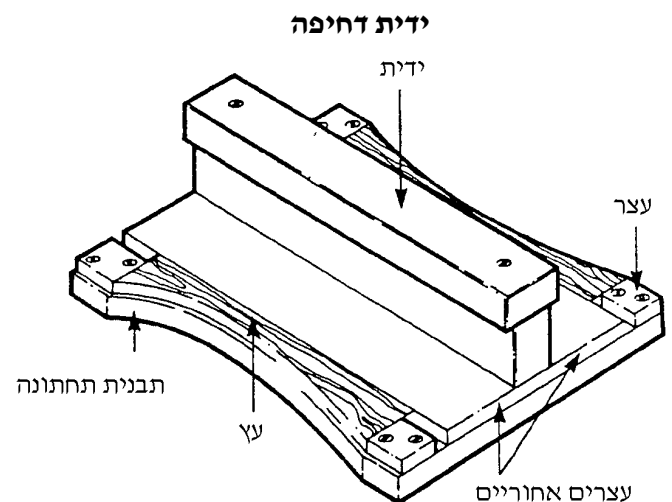

- **השתמשו** במקבעים ולחצו היטב על לוחות הדחיפה. הצמידו היטב את לוחות העץ במקבע. כאשר משתמשים בפין הכיוון של השולחן - ודאו שהפין מכוון ואינו מחליק.