


מלגזות ממונעות - תחזוקה

עשו:

- לפני ביצוע תיקונים - עיינו ברשימת הבדיקה היומית של המפעיל.
- **בידקו** את הריתוכים העיקריים בתורן המלגזה ובמזלגות באופן תקופתי וכאשר מתגלים סדקים.
- **בידקו** את כל הצינורות, המחברים, המקבעים והחיבורים העיקריים - לבוכנת ההרמה של תורן המלגזה ולבוכנת מערכת ההטיה.
- **ודאו** שהמזלגות ישרים ואינם מפותלים, מעוקמים או שקטעים מהם מעוותים. כאשר מתגלים ליקויים במערכת ההרמה - נדרשת בדיקה ואישור של בודק מיתקני הרמה מוסמך.

אל תעשו:

- **אל תשאירו** סביב המלגזה רכיבים, מיכלים, כלים וחפצים אחרים.
- **אל תרימו** בעצמכם חלקים כבדים וציוד שמשקלם גדול מכושרכם הפיזי ועולה על המותר להרמה ע"י אדם. השתמשו במגבה/מנוף או בכלי הרמה.
- **אל תעשנו**, אל תרתכו ואל תדליקו גפרורים באזורי תידלוק וטעינת מצברים.
- **אל תתניעו** מלגזה כשהיא מורמת על מנוף או כשהיא נתמכת ושגלגליה באוויר.
- **אל תעבדו** עם ציוד נלווה למלגזות שאינכם בקיאים בהפעלתו.

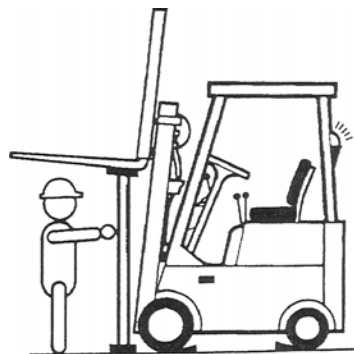

אל תעבדו מתחת למלגזה, או מתחת למזלגות מורמים, אלא רק כשהם נתמכים בצורה בטוחה בהתקני תמיכה מתאימים.

- **אל תפעילו** מלגזות גפ"מ, בנוזן או דיזל באזורים לא מאווררים.

- **רק אנשים מוסמכים** מורשים לטפל ולתחזק את הציוד.
- לפני ביצוע עבודת תחזוקה כלשהי - **נתקו** את כל המצברים ומיכלי הגפ"מ.
- **שימרו** על אזור עבודה נקי ומואר היטב.
- **נקו** מיד שפך של שמן או נוזל הידראולי.
- **בידקו** את כל הכלים לפני השימוש בהם. ליבשו ציוד מגן אישי מתאים. הרכיבו משקפי מגן בעבודות השחזה. בעבודה בסביבת ציוד לטעינת מצברים - הרכיבו מסיכת הגנה, ליבשו סינר ונעלו מגפי גומי. בהחלפת מיכלי גפ"מ - לבשו כפפות
- לפני החלפת גלגלים - **קבעו** היטב את המלגזה למניעת תזוזות.
- לאחר טיפול - **ודאו** שכל הכלים והחלפים הוסרו מהמלגזה לפני התנעת המנוע.
- לפני ביצוע עבודה - **תימכו** במכסה מנוע המלגזה כשהוא אנכי או הסירו אותו.
- **טפלו** במצברים בזהירות רבה.

במלגזות עם מנועי גפ"מ:

1. סיגרו את שסתום הגז במיכל;
 2. הפעילו את המנוע עד שפעולתו תיפסק מעצמה.
 3. נתקו את המיכל מהצינור.
- **מינעו** מגע בין קוטבי המצבר לשרשרות הרמה, כלים או חפצים ממתכת.
 - **כסו** את חלקו העליון של המצבר בחומר מבודד.
 - לפני הסרת שרשרת הרמה מהמלגזה - **חברו** את השרשרת למשקל הנגדי.
 - **בידקו** את תקינות הברגים המחזיקים את המשקל הנגדי אל המרכב. החליפו ברגים בלויים והשלימו את החסרים.
 - לפני הנעת מלגזה או התחלה בנסיעת מבחן - **בררו** את הסיבה לתיקונים במלגזה.