


## דף מידע טכני

### סולמות הבנויים לעבודות בנייה

- **אל תבנו** סולמות עץ באורך העולה על 6 מטרים.
- **אל תצבעו** סולמות עץ בצבע אטום. שיכתב הצבע עלולה להסתיר פגמים בעץ.

#### בדיקה

- סולמות לעבודות באתרי בנייה - **יש לבנות** בהתאם לתקנות הבטיחות הנוגעות לעבודות בנייה.
- הקפידו על שימוש בסולמות ששטח חתך הזקיפים שלהם הוא 45 סמ"ר לפחות, והמידה הצרה של הזקיף לא תהיה קטנה מ-4.5 ס"מ.
- **השתמשו** בעץ איתן, שאינו מתפורר, שאינו עליו בליטות, ללא פינות חדות והתפצלויות. השלבים חייבים להיות נקיים, מחוזקים וללא בליטות.
- **בידקו** את הסולמות לפחות פעם בשבוע. דווחו מיד על פגמים, והוציאו משימוש כל סולם פגום.
- **בידקו** סולמות רק כשהעץ יבש. עץ ספוג בלחות מתנפח, ופגמים, כמו סדקים והתפצלויות, עלולים שלא לבלוט לעין.
- **בידקו** את קורות הצד (הזקיפים) לאיתור:
  - נזקים, אשר עלולים להופיע כסדק דק או סיבי עץ מתקלפים.
  - התקלפויות בצד אחד של קורה הנמשכות גם לצידה השני.
  - התקלפות המקטינה את העובי המקורי של הקורה ב-10 מ"מ (הקציעו את העץ להסרת סיבים זקורים).

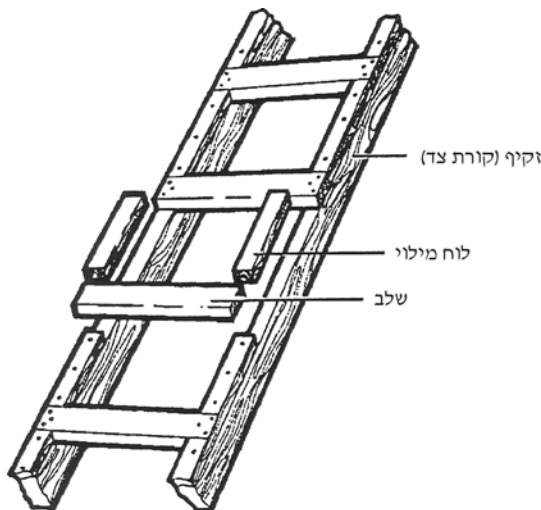

- **בידקו** את שלבי הסולם לאיתור:
  - סדקים, קילופים, התפצלויות או ריקבון.
  - בלאי של העץ.
  - שלבים רופפים או חסרים.
  - לוחות מילוי חסרים בין השלבים.
- **הציבו** את הזקיפים על בסיס אופקי יציב ומוצק. הציבו את רגלי הסולם במרחק מבסיס המבנה השווה ל-1/4 עד 1/2 מגובה ההשענה של הסולם.
- **הקפידו** שהסולמות יהיו מקובעים בחלקם העליון והתחתון, בצורה איתנה ויציבה.