


מכונות לעיבוד עץ - שולחנות ניסור

- **שולחנות ניסור** עלולים להיות מסוכנים כאשר השימוש בהם איננו נכון. קיראו בעיון את הוראות ההפעלה, שננו את שיטות היישום ואת המיגבלות בשימוש.
- **רשימת תיוג**
- **עשו:**
- **הרכיבו** משקפי בטיחות או מסיכת הגנה לפניכם, ציוד מגן אישי בהתאם לצורך
- **הקפידו** במיוחד על מילוי הוראות היצרן בנושא ה"רתיעה לאחר" של הנסר ומניעתה.
- **המגן** צריך להיות גבוה מספיק, כך שיכסה את חלק הלהב הבולט מעל ללוח העץ המנוסר, ורחב דיו, כך שיכסה את הלהב כשהוא מוטח.
- **בחרו** בדיסקות ניסור המתאימות לסוג העבודה המבוצעת.
- **הרחיקו** את הידיים אל מחוץ לקו הניסור של הלהב.
- בכל פעולות הניסור לאורך העץ ולרוחבו - **השתמשו** במגן עם מפצל אחורי והתקן למניעת רתיעה לאחר.
- בניסור לאורך לוח עץ צר - **השתמשו** באמצעי לדחיפה. קיראו בעיון את הוראות ההפעלה הנוגעות לניסור אורך.
- בניסור לרוחב העץ - **הסירו** את התמיכה המיועדת לניסור האורך, כך שלא תפריע לעבודה. אין להשתמש בתמיכה כאמצעי למדידה.
- לפני ניסור לוחות ארוכים ו/או רחבים - **התקינו** תמיכה מתאימה מאחורי השולחן ומצידו, בהתאם.
- מריחה של וקס או חומר לניקוי השולחן צריכה להיעשות בזהירות מירבית. לפני המריחה בווקס - נעלו את מנעול המסור
- **השתמשו** במערכות שאיבה יעילות, לשאיבת הנסורת המתאימות לסוג הפעולה.

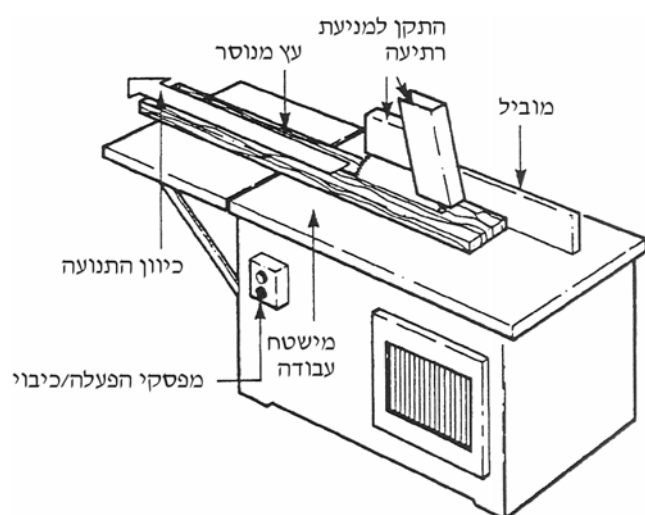

אל תעשו:

- **אל תבצעו** שום עבודות ניסור ב"יד-חופשית". הצמידו היטב את העץ המנוסר למקומו, כנגד המוביל או התומך בניסור אורך, ורק אז בצעו את הניסור.
- **אל תנסו להגיע** למקום הנמצא מאחורי להב ניסור מסתובב או מעליו.
- **אל תשאירו** מסור פועל ללא השגחה.
- כדי לאפשר ניסור יעיל ללא מאמצים - **הקפידו** שלהבי המסור יהיו נקיים, חדשים וקבועים היטב במקומם.
- **ודאו** שהמגינים מותקנים במקומם והם במצב עבודה.
- **שימרו** על אזור עבודה נקי. המכונות תועלנה רק כשהמקום פנוי ומואר היטב.
- **הזינו** את העץ המיועד לניסור כנגד כיוון סיבוב הלהב.