




דף מידע טכני

מכונות לעיבוד עץ - מחרטה מסתובבת לעיבוד עץ

- בביצוע ליטוש ראשוני - אחזו את נייר הלטש בין האכבעות ולחצו אותו בעדינות לעץ באזור שמעל חלקו העליון של הציר המסתובב. בדרך זו נייר הלטש לא ייתפס בציר ולא יגרום לסיכון קריפה של היד סביב העץ.

אל תעשו:

- אל תלבשו כפפות ואו בגדים רפואיים. הבגדים צריכים להיות נוחים, שולי החולצה מוכנסים לחגורת המכניזם, השרוולים קצרים, מוקפלים או מכופתרים. הסירו טבאות, צמידים ושרשראות. לקשור שערות ארכות אל תשתמשו בכלים מאולתרים.
- אל תשתמשו בעץ שיש בו "עינויים", עיוותים, סדקים, מסמרים או בליטות.

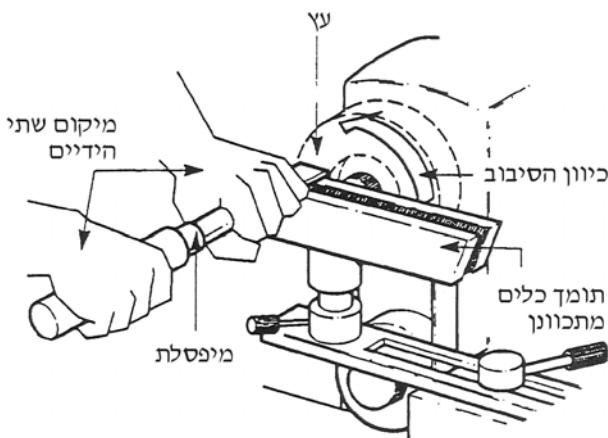

בביצוע חריטה של חזית העץ - מייצבים את חוד המיפסלת ביד אחת, כשהמיפסלת מושענת על תומך הכליל, והיד השנייה מובילה את המיפסלת. יש להקפיד שלא הבל הכליל יוחזק גבוהה מהידית.

מחרטות לעיבוד עץ עלולות להיות מסוכנות כאשר השימוש בהן אינו נכון. קיראו לעין את ההוראות ההפעלה, שננו את שיטות היישום ואת המיגבלות בשימוש. לפני תחילת העבודה - ודאו שגםם מבינים את ההוראות.

רשימת תיוג

עשו:

- הפעלת מחרטה** - רק ע"י מפעלים מיומנים, מאומנים ובעלי ניסיון.
- הרכיבו משקפי מגן או מגן פנים בכל עת, ציוד מגן אישי נוסף בהתאם לצורך.
- השתמשו בעץ ללא פגמים ו"עינויים".
- החזיקו את כלי העבודה ביציבות, בשתי הידיים, על תומך הכלים.
- קבעו את העץ בצויה בטוחה על לוח התפיסה או בין העוקצים.
- השתמשו אך ורק בכלים שספיקו ואו אושרו לשימוש.
- השתמשו במפסלות ובסכיני חריטה חדים, מתוחזקים היטב.
- כדי למנוע העפת שבבים במהלך חריטה - הפעלו את המחרטה במהירות נמוכה, בעומק חריצה מתון. מהירות סיבובי המחרטה צריכה להתאים לסוג העץ, קוטרו, אופי העבודה המבוצעת וכלי העבודה בשימוש.
- כוונו את תומך הכליל במקביל לעץ וקרוב אליו, ככל האפשר, ובגובה שיאפשר עיבוד העץ באמצעות הכליל מעט מעלה מרכזו גוש העץ.
- הסירו את תומך הכלים בביצוע ליטוש או הברקה.