



## דף מידע טכני

### מכונות לעיבוד עץ - כריסטומת (פריזר)

- **הकציעו** רק בכיוון הסיבים ולא נגדם.
- כאשר מסירים להב מציר המקצועה - **הסירו גם את כל שאר הלהבים**. כך ניתן למנוע "העפת" הלהבים מהציר במקורה של הפעלת המכונה.
- לפני ביצוע סיוגנים ופעולות אחרות על/עם הציר - **הפסיקו את אספקת החשמל** ונעלו את המכונה.
- **הקציעו** בכל פעם פרופיל (קנט) רק בחיתוכת עץ אחת.
- בעיבוד עץ המכיל "עינויים" או בליטות - **ニקטו** ביתר זהירות. עיבוד המקומות האלה עלול לגוזם למשיכת ידי המפעיל לתוך הסכינים, או לגרום ל"ירתיעה לאחרור".
- **הקציעו** רק לוחות עץ ארוכים מ-25 ס"מ.

#### אל תעשו:


- **אל תשאירו** מכונה פועלת. ודאו כי אספקת החשמל מנוטקת וראש המקצועה הפסיק להסתובב.
- **אל תניחו** את ידיים בקרבת הקצה המעובד של הלוח.
- **אל תתעסקו** עם המגנים ואל תשיבוו את פועלותם בשום אופן.
- **אל תמשכו** את לוח העץ לאחר הזינו, תמיד, את העץ כלפיו הנכון).
- **אל תבצעו** חריצים עמוקים ואל תזינו את העץ מהר מדי.
- **אין להפריע** למפעיל במהלך פעולה התקצתה.
- **אל תסירו** ביד נסורת או שבבי עץ משולחן העבודה. השתמשו במקל או בمبرשת.
- **אל תנקו** את השולחן ואל תפנו אותו כאשר הסכין מסתובב.
- **אל תשאירו** עבודות גמורות על השולחן.
- **אל תעמדו** בנטייה העץ המוזן.

#### רשימת תיוג

**עשו:**

- הרכיבו משקפי מגן או מגן פנים בכל עת.
- **הפעלת מקצועה** - רק ע"י מפעילים מיומנים, מאומנים ובעלי ניסיון.
- **הסירו** משולחן המקצועה את כל המפתחות והכליים המשמשים לכיוונו.
- **וזאו** שכל המגנים מורכבים במקום.
- לפני הפעלה - **בידקו** שהציר העליון והסכינים מכוננים ומעוגנים היטב. לפני הפעלת המכונה - **וזאו** שהציר מסתובב באופן חופשי.
- **הביאו** את הציר למהירות הפעולה בצורה איטית, ע"י התנועת המנווע בסדרות קצרות של הפעלה-הפסקה.

#### ידית דחיפה

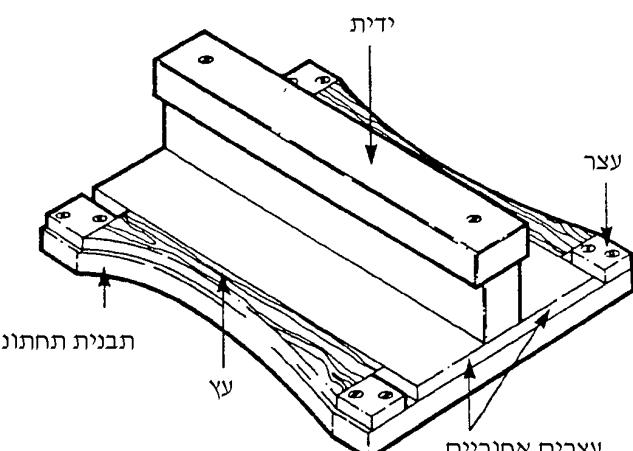

- **השתמשו** במקבעים ולחצו היטב על לוחות הדחיפה. הצמידו היטב את לוחות העץ במקבע. כאשר משתמשים בפין הכוון של השולחן - **וזאו** שהפין מכוכן ואין מחליק.