


כלי עבודה חשמליים מיטלטלים - מסורים עגולים

- מסורים עגולים מיועדים להפעלה ביד ימין; להפעלה בטוחה ביד שמאל נדרשת זהירות רבה יותר.

רשימת תיוג

עשו:

- **בחרו** בלהב הנכון עבור החומר המנוסר, כך שאפשר יהיה לנסר בקלות וללא מאמץ.
- **בידקו** שהלהב אכן מסתובב בצורה נאותה.
- **אבטחו** את החומר המנוסר כדי למנוע את תזוזתו.
- **הרכיבו** משקפי מגן או מסיכת פנים.
- **הרכיבו** מסיכת אף-פה להגנת הנשימה כשאתם חשופים לאבק מזיק או מגרה.
- **השתמשו** בלהב חד, המיועד לסוג העבודה המבוצעת.
- **בידקו** לעיתים קרובות את המגן התחתון הנע של הלהב, כדי להבטיח שהוא אכן פועל בחופשיות. המגן צריך לכסות, ככל שניתן, את כל אורך שיני הלהב, של חלק הלהב אשר אינו בא במגע עם החומר במהלך הניסור.
- **אל תחילו** בניסור לפני שהמסור הגיע למהירות עבודה מלאה.
- **אל תעשו:**
- **אל תשאירו** ואל תקבעו את המגן התחתון המתקפל של הלהב במצב פתוח.
- **אל תניחו** ידיים מתחת לנעל או למגן המסור.
- **אל תהדקו** בחוזק רב מדי את אום הנעילה של הלהב.
- **אל תטו** את גוף המסור כדי לשנות את כיוון הניסור האנכי או כדי לוודא שהשפות ישרות.
- **אל תשתמשו** במסור הרועד בפעולה, או במסור שנראה לכם בלתי תקין.
- **אל תאמצו** את המסור בעת הניסור.
- לפני ניסור של חומר כלשהו - **בידקו** אותו לאיתור פגמים ו/או גופים זרים, כמו מסמרים וברגים.
- **אל תישאו** מסור כשהאצבע שלכם מונחת על מתג ההפעלה.
- **אל תתכופפו** יתר על המידה. עימדו תמיד בתנוחה נכונה ויציבה.
- **אל תמשכו** בידיים את החומר. השתמשו ביתד או במוביל המוצמדים/ ממוסמרים לחומר.

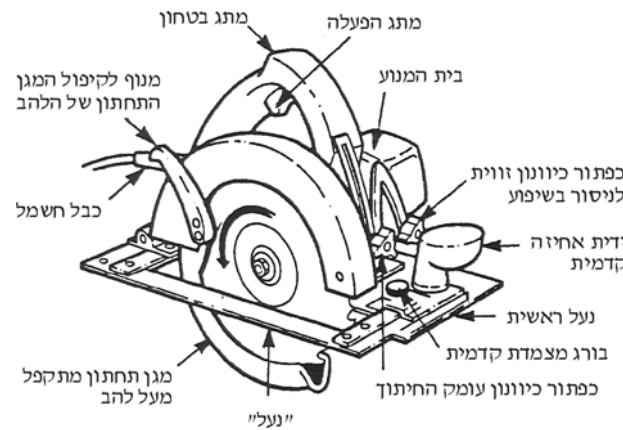

- לפני שאתם "משכיבים" את המסור - **ודאו** שהמגן התחתון הנע של הלהב חזר למקומו.
- **נתקו** את אספקת החשמל לפני כל כיוונון או החלפה של להב.
- **הרחיקו** את כבלי החשמל מאזור הניסור.
- **השתמשו** בשתי הידיים להפעלת המסור: אחת מונחת על מתג ההפעלה והשניה על ידית האחיזה הקדמית.
- **הקפידו** שמגיני הלהב - העליון והתחתון - יהיו נקיים מאבק ומנסורת.
- **מינעו** הצטברות של אבק ושבבים על המנוע.

